

DAS ORIGINAL

Keramische Fliesen – trocken verlegt



DRYLILE

So schnell wie Ihr Business.



**Green
Product
Award**

Winner
2020

INHALT

Die Vorteile von DryTile

Seite 4 - 7

Die Verlegung

Seite 8 - 9

Innovative Oberflächen Hytect und Protecta

Seite 10 - 11

DryTile Serien

Seite 12 - 54

Alcina	14 - 15
Cedra	16 - 17
Emotion	18 - 19
Evalia	20 - 21
Geo 2.0	22 - 23
Kiano	24 - 25
Mandalay	26 - 27
Nova	28 - 29
Pizarro	30 - 31
Remix	32 - 33
Sierra	34 - 35
Somero	36 - 37
Soul	38 - 39
Stories	40 - 41
Streetlife	42 - 43
Timeless	44 - 45
Trias	46 - 47
Unique	48 - 49
Valley	50 - 51
Xeno	52 - 53

Fugenfarben

Seite 54





Macrina Bakery, Seattle, Washington, USA

So schnell wie Ihr Business.

Keramische Fliesen zur Trockenverlegung


Zeit ist eine der wertvollsten Ressourcen, Keramikfliesen einer der nachhaltigsten Bodenbeläge. Ob im Ladenbau, Gastronomie, Hotellerie oder in der Verwaltung: DryTile ermöglicht den Einbau eines hochwertigen Bodens mit allen Vorteilen der Keramik – und das in Rekordzeit. Mit einer Korkschicht auf der Rückseite und damit ohne den Einsatz von Kleber, kann DryTile bis zu 8 Mal schneller verlegt werden. Das spart Zeit, reduziert Schließzeiten und optimiert die Bauabläufe.



Die DryTile-Formel



KERAMISCHE BODENFLIESE



RÜCKSEITIGE KORKSCHICHT



SYSTEMFUGE



FLIESENKLEBER



DRY**TILE**

Das Besondere an DryTile ist die speziell dafür entwickelte Korkschicht auf polyolefiner Basis. Frei von PVC, Chlor und Weichmachern, und sogar für Lebensmittelkontakt geeignet, wird sie aus einem Korkgranulat thermisch und unter Druck kontinuierlich erzeugt und in einem Spezialverfahren dauerhaft auf die Fliesenrückseite aufgebracht. Sie sorgt dafür, dass sich die Fliese fest an den Boden ansaugt. Kein Mörtelbett, kein Kleben. Dieses System nennen wir Trockenverlegung.

Das Prinzip ist ebenso einfach wie genial: Das Eigengewicht der Fliese drückt die Korkschicht an den Untergrund, diese saugt sich fest und garantiert, dass nichts mehr verrutscht. Befördert durch die Entkopplung bei schwimmender Verlegung sorgt Kork außerdem für eine erhöhte Trittschalldämmung.


Dabei bietet das DryTile System natürlich alle Vorteile von Keramikfliesen gegenüber anderen Böden wie Laminat oder Vinyl: Sie sind absolut lichtecht und UV-beständig, geruchsneutral, schwere Möbel hinterlassen keine Druckstellen auf ihnen, sie sind nicht brennbar und sie sind unempfindlich gegenüber Hitze.

Diese Eigenschaften machen DryTile zum idealen System für Ladenbau, Autohäuser, Büroflächen, Hotels, Museen, Gewerbebauten, Schulen und Gastronomie.

Die Beratung und Verlegung von DryTile erfolgt ausschließlich über zertifizierte Partner. So sichern wir die Qualität der Verlegung und die Funktionsfähigkeit des Systems.



Kork-Granulat

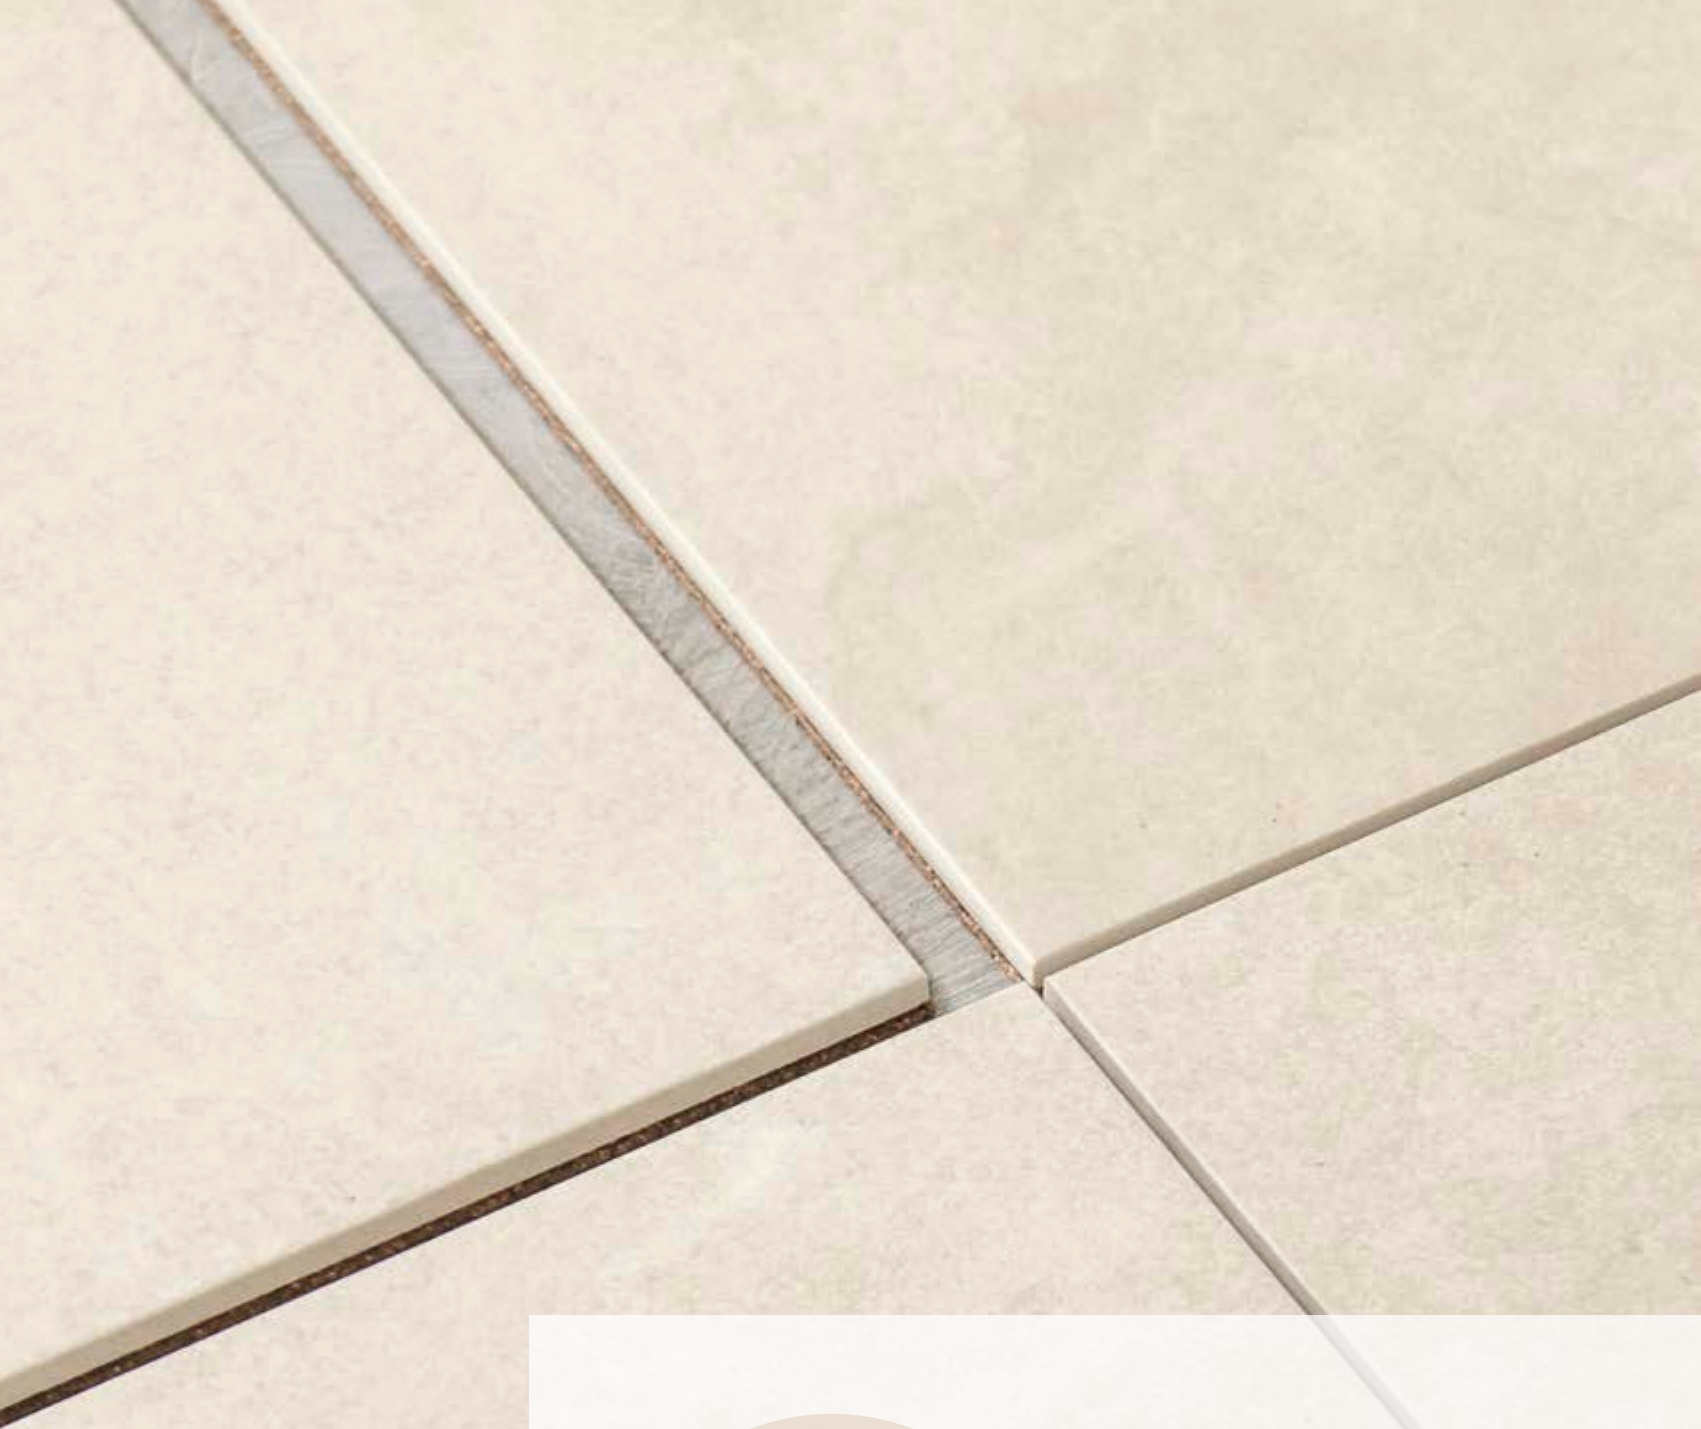

1. Keramische Fliese mit entsprechenden technischen Eigenschaften
2. Rückseitige Korkschicht mit Spezialverfahren dauerhaft appliziert
3. Systemfuge, welche durch die umlaufende Kante automatisch entsteht

Zur Systembeschreibung:



DryTile: So viele Vorteile ...

für den Bauherren

+ Deutliche Verkürzung der Bauzeit

DryTile ist bis zu 8 x schneller als die klassische Fliesenverlegung.

+ Ohne Aufwand vollständig rückbaubar

Wenn Sie den neuesten Inneneinrichtungstrends folgen möchten oder eine Nutzungsänderung eintritt, können Sie die Fliesen rückstandslos und ohne Staubentwicklung schnell und einfach entfernen.

+ Einfache Reparatur beschädigter Platten

Beschädigte Fliesen können binnen Minuten ausgetauscht werden. Fugen können leicht aufgeschnitten werden, keine Trocknungszeiten von Fliesenkleber – die neue Fliese einfach einlegen und erneut verfugen.

für den Handwerker

+ Nahezu staubfreies Arbeiten

Lärm, Staub und Stress belasten. DryTile Systemböden brauchen keinen Kleber und die Verlegung geschieht schnell und reibungslos.

+ Minimieren von Gewährleistungsansprüchen

Durch die konstruktive Entkopplung sind Reklamationen auf Grund von Untergrundbewegungen beinahe ausgeschlossen.

+ Erschließen neuer Geschäftsfelder

DryTile macht die Fliese fit für neue Einsatzgebiete und bietet Handel und Handwerk neue Impulse. Ob Supermärkte, Hotels oder Ausstellungsräume: DryTile bietet Flexibilität und Schnelligkeit – und alle Vorteile eines robusten Fliesenbelags. Chancen nutzen: DryTile Partner werden!



für den Architekten

+ Parallele Disposition von Arbeiten


DryTile Systemböden sind sofort begehbar. So können andere Arbeiten wie zum Beispiel Elektroinstallation, Maler- oder Trockenbauarbeiten fast ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.

+ Problemloses Planen


Die einzige Voraussetzung für DryTile ist ein ebener Untergrund. Als Grundlage der Bemessung gilt die DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“. Planung „für's Auge“, und nicht nach starr festgelegten Trennfugen und Mindestabständen.

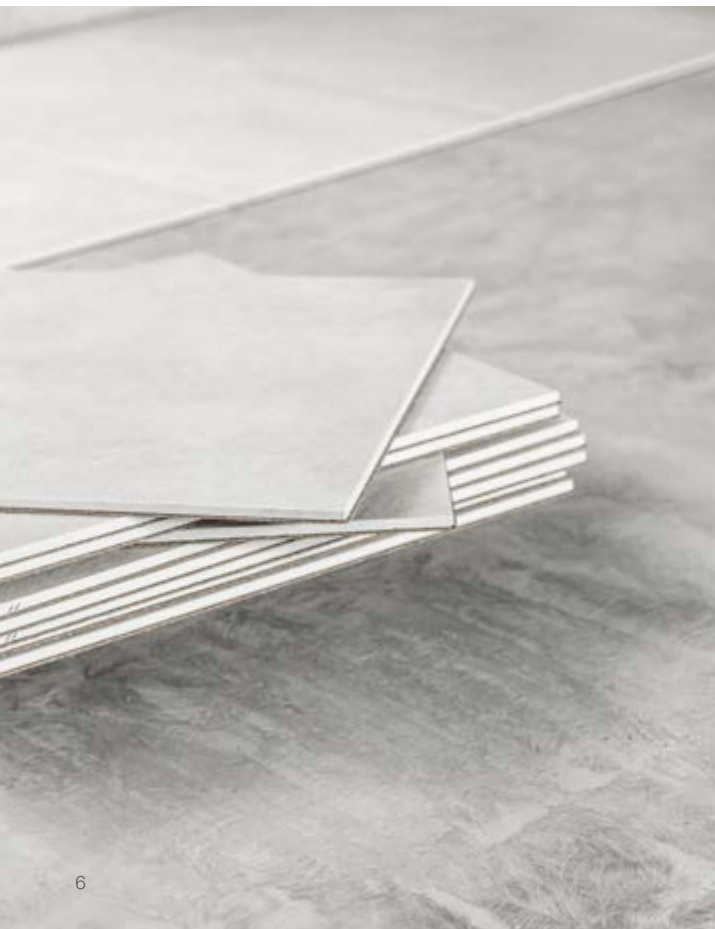


Leichte Verlegung




Emmissionsfrei



Verursacht wenig Müll




Recyclebar



Stoßfest



Schwer entflammbar



Farbecht



Geeignet für Fußbodenheizung



Geprüftes Produkt



It's all about stories / Limbecker Platz, Essen, Deutschland

Die Verlegung: Schnell, schneller, fertig.

Ebenflächigkeit prüfen

Einzige Voraussetzung für die Verlegung von DryTile Systemböden ist ein ebener Untergrund. Als Grundlage der Bemessung gilt die DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“. Bei mechanisch höherer Belastung empfiehlt sich ein Stichmaß von 2 mm auf einer Länge von 2 m.

Vor Beginn der Verlegung ist der Untergrund mit entsprechenden Messgeräten auf Ebenheit und Oberflächenbeschaffenheit zu prüfen. Die Maßgenauigkeit und Ebenheit der Verlegeuntergründe muss der fertigen Bekleidungsfläche entsprechen. Dies kann mit einer vollflächigen Nivellier-Spachtelung erreicht werden.

Fugenraster festlegen

DryTile Systemböden können in jedem üblichen Fugenraster verlegt werden. Die schmale und präzise Systemfuge entsteht automatisch bei der Verlegung, indem die Korkkanten press aneinander gelegt werden.

Fliesen verfugen

Verlegte DryTile Fliesen werden mit systemeigenen Fugenmassen möglichst umgehend nach der Verlegung verfugt.

Dabei ist unbedingt auf die Herstellerangabe bzgl. des Mischungsverhältnisses mit Wasser gemäß beiliegender Verlegeanleitung zu achten. Nach 12 Stunden ist der Belag wieder begehbar und nach 24 Stunden ist die Fläche wieder belastbar.

Technische Daten und Zulassungen

- Eigene Ü-Kennzeichnung
- Bauaufsichtliche Zulassung: DIBt Zulassungsnummer Z-156.610-1373
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen
- Brandverhalten: schwerentflammbar Klasse Bfl – s1 nach DIN EN 13501-1 auf massiven, mineralischen Untergründen (Rohdichte $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$) und auf Untergründen aus Holz und Holzwerkstoffen (Dicke $\geq 10 \text{ mm}$, Rohdichte $\geq 475 \text{ kg/m}^3$)
- Akustische und konstruktive Entkopplung vom Untergrund (bis zu 13 db* Trittschallminderungswert gemäß Test der ITA Wiesbaden)
- Entsorgung (Fliese inkl. Korkbeschichtung und Systemfugenmasse) gemäß Abfallschlüssel 170904 (DK1 Deponie)

*Prüfwert nach DIN EN ISO 10140. Die tatsächlich erzielte Trittschalldämmung ist durch Probeverlegung und –messung vor Ort zu ermitteln.



1 Ebenflächigkeit mit entsprechenden Messgeräten prüfen.



2 Boden ggf. nachbearbeiten, um die Anforderungen an die Ebenheit zu gewährleisten.



3 Fugenraster festlegen und Korkkanten press aneinander legen.



4 Fliesen mit systemeigener Fugenmasse verfugen. Wichtig ist dabei das richtige Mischungsverhältnis der Fugenmasse mit Wasser gemäß Angaben des Herstellers.



5 DryTile Fliesen sind jederzeit einfach austauschbar. Einfach Fuge aufschneiden, Fliese mit einem Saugheber herausnehmen und neue Fliese einsetzen.



Zur Verlegerichtlinie:



Innovative Oberflächen



Eingangsbereich Ausstellung AGROB BUCHTAL GmbH, Alfter-Witterschlick, Deutschland

HYTECT – DIE HYGIENE-FLIESE

Hytect-Fliesen können einen bedeutenden Beitrag zum Raumklima leisten. Denn die innovative Technologie reduziert Bakterien, Schimmel und Keime, baut Luftschadstoffe ab und sorgt dafür, dass Schmutz mühelos zu entfernen ist. **Hytect** funktioniert wie ein natürlicher Katalysator, der allein durch Lichteinfluss seine Wirkung entfaltet – und zwar dauerhaft. Denn **Hytect** ist fest in die Fliese eingebrannt und verbraucht sich nicht. Für eine nachhaltig gute Luftqualität.

So funktioniert und wirkt die **Hytect**-Technologie


Titandioxid (TiO_2) wird bei hoher Temperatur unlöslich und dauerhaft in die Keramikoberfläche eingebrannt. Als Katalysator, der sich nicht verbraucht, löst es praktisch lebenslang eine durch Licht aktivierte Reaktion (Photokatalyse) mit Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit aus. Dadurch entsteht aktivierter Sauerstoff und eine hydrophile, wasserfreundliche Keramikoberfläche. Der aktivierte Sauerstoff übernimmt nun drei entscheidende Funktionen.

- **Hytect** hemmt das Wachstum von Schimmel, Bakterien und anderen Mikroorganismen
- **Hytect** vereinfacht die Reinigung der Oberfläche
- **Hytect** hilft Luftschadstoffe wie Formaldehyd und Gerüche im Innenraum abzubauen



Einfach zu reinigen

Dank der **Hytect**-Oberfläche wird Schmutz einfach unterspült. Das reduziert den Reinigungsaufwand und die Verwendung von Putzmitteln. So kann man sich den schönen Dingen des Lebens widmen und zudem die Umwelt schonen.

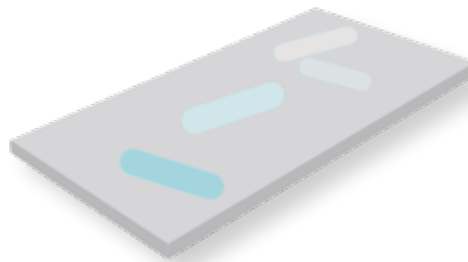

Antibakterielle Wirkung

Mit dem Aufeinandertreffen von **Hytect** und Licht wird Sauerstoff aktiviert, der Mikroorganismen wie Bakterien, Schimmel und Keime zersetzt. Ein gutes Gefühl, ein Zuhause zu haben, das uns vor Krankheitserregern schützt.

Die Böden, die über die besondere **Hytect**-Oberfläche verfügen, sind im Produktteil entsprechend mit dem Logo markiert.

Zum **Hytect**-Film:



Weitere Informationen:
www.hytect.com

Renommierte Testinstitute bestätigen die Wirkweisen von **Hytect**.



Verbessertes Raumklima

Hytect löst einen Luftreinigungsprozess aus, bei dem sowohl unangenehme Gerüche als auch Schadstoffe wie Stickoxide neutralisiert werden. Damit jedes Familienmitglied und jeder Gast unbeschwert durchatmen kann.

PROTECTA-VERGÜTETE FLIESEN

Unglasierte Steinzeugfliesen sind grundsätzlich strapazierfähig und unempfindlich. Mit der keramischen Vergütung Protecta wird die Flecken- und Schmutzunempfindlichkeit nochmals entscheidend verbessert. Die werkseitig aufgetragene Vergütung geht während des Brennens eine innige Verbindung mit dem Fliesenkörper ein und verschließt die bei unglasierter Keramik quo natura vorhandenen „Mikro-Poren“. Dadurch wird das Eindringen fleckbildender Substanzen verhindert. Eine Imprägnierung ist hier nicht mehr erforderlich und bei trittsicheren Protecta-vergüteten Fliesen unter Umständen sogar schädlich, da das Imprägniermittel nicht in die Fliese eindringen kann, sondern als Schmierfilm auf der Oberfläche verbleibt.







DryTile Serien

Produktübersicht




ALCINA




crema



lehm Braun

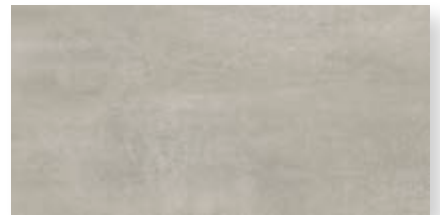


kieselgrau

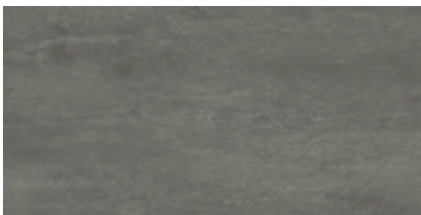

basalt



graphit

					
Nennmaß cm		30 x 60	60 x 60	45 x 90	90 x 90
Herstellmaß mm		297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	447 x 897 x 12,5	895 x 895 x 13
Trittsicherheit		R9	R9	R9	R9
m ² / Stück		5,556	2,778	2,470	1,234
Palette / Stück		200	100	80	40
Palette - m ²		35,997	35,997	32,389	32,415
Palette - kg		886,400	906,000	792,560	845,720
	crema	434816DT	434821DT	434831DT	
	lehm Braun	434817DT	434822DT	434832DT	
	kieselgrau	434818DT	434823DT	434833DT	434895DT
	basalt	434819DT	434824DT	434834DT	434896DT
	graphit	434820DT	434825DT	434835DT	434897DT




Sockel



Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	14,250
crema	434826
lehm Braun	434827
kieselgrau	434828
basalt	434829
graphit	434830



CEDRA

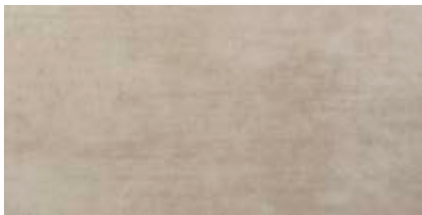


schlamm



anthrazit



grau

			
Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	45 x 90
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	447 x 897 x 12,5
Trittsicherheit	R9	R9	R9
m ² / Stück	5,556	2,778	2,470
Palette / Stück	200	100	80
Palette - m ²	35,997	35,997	32,389
Palette - kg	886,400	906,000	792,560
 schlamm	433694DT	434759DT	433739DT
 anthrazit	433692DT	434757DT	433737DT
 grau	433693DT	434758DT	433738DT



Sockel	
Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
m / Stück	1,667
Paket / Stück	22
Paket - m	13,197
Paket - kg	20,900
schlamm	433697
anthrazit	433695
grau	433696



EMOTION



tiefanthrazit




hellbeige



mittelgrau



bronze

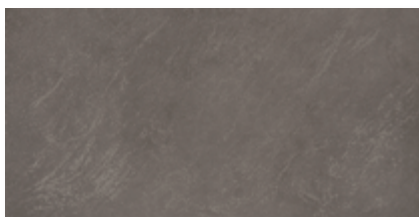


basalt



graubraun

Nennmaß cm	30 x 60	30 x 60	60 x 60	60 x 60
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5
Trittsicherheit	R9	R10/A	R9	R10/A
m² / Stück	5,556	5,556	2,778	2,778
Palette / Stück	200	200	100	100
Palette - m²	35,997	35,997	35,997	35,997
Palette - kg	886,400	886,400	906,000	906,000
	tiefanthrazit	433402DT	433406DT	433660DT
	hellbeige	433404DT	433408DT	433662DT
	mittelgrau	433403DT	433407DT	433661DT
	bronze	433405DT	433409DT	433663DT
	basalt	433430DT	433432DT	433436DT
	graubraun	433431DT	433433DT	433437DT

Sockel		
Nennmaß cm	7 x 60	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 12,5	70 x 597 x 12,5
Oberfläche	eben	strukturiert
m / Stück	1,667	1,667
Paket / Stück	22	22
Paket - m	13,197	13,197
Paket - kg	22,660	22,660
tiefanthrazit	433802	433806
hellbeige	433804	433808
mittelgrau	433803	433807
bronze	433805	433809
basalt	433821	433823
graubraun	433822	433824






EVALIA



grau

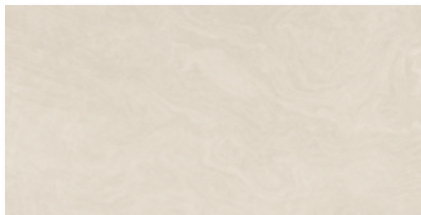

beige



anthrazit



Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 595 x 10
Trittsicherheit	
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	13,920

grau	431920
beige	431921
anthrazit	431922





GEO 2.0



anthrazit



steingrau



schlamm



Nennmaß cm	30 x 60
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5
Trittsicherheit	R10/A
m² / Stück	5,556
Palette / Stück	200
Palette - m²	35,997
Palette - kg	886,400

	anthrazit	432837DT
	steingrau	433911DT
	schlamm	433912DT





KIANO



elfenbein weiß



sahara beige



atlas grau



kohleschwarz



Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
Trittsicherheit	
m / Stück	1,667
Paket / Stück	22
Paket - m	13,197
Paket - kg	22,660

	elfenbein weiß	431930DT	431934DT		elfenbein weiß	431942
	sahara beige	431931DT	431935DT		sahara beige	431943
	atlas grau	431932DT	431936DT		atlas grau	431944
	kohleschwarz	431933DT	431937DT		kohleschwarz	431945



protected



MANDALAY




rauchbraun



weißgrau



hellbraun

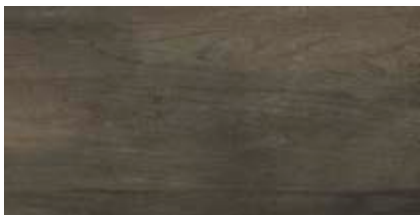

schwarzbraun

			
Nennmaß cm	30 x 60	15 x 90	45 x 90
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	147 x 597 x 12,5	447 x 897 x 12,5
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A
m² / Stück	5,556	7,407	2,470
Palette / Stück	200	280	80
Palette - m²	35,997	37,802	32,389
Palette - kg	886,400	924,560	792,560
 rauchbraun	434480DT	434496DT	434488DT
 weißgrau	434478DT	434494DT	434486DT
 hellbraun	434479DT	434495DT	434487DT
 schwarzbraun	434481DT	434497DT	434489DT


protected

Sockel

	
Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	14,250
rauchbraun	434508
weißgrau	434506
hellbraun	434507
schwarzbraun	434509



NOVA




cremebeige




mittelbraun



mittelgrau

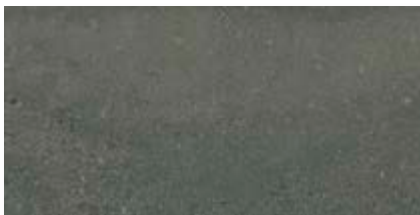

basalt

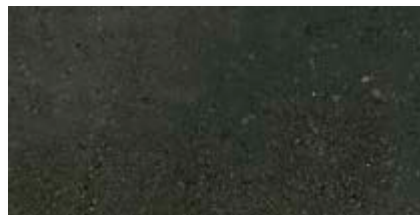


anthrazit



anthrazit bunt

				
Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	60 x 120	
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	597 x 1197 x 12,5	
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	
m ² / Stück	5,556	2,778	1,388	
Palette / Stück	200	100	50	
Palette - m ²	35,997	35,997	36,023	
Palette - kg	886,400	906,000	907,950	
	cremebeige	431829HDT	431840HDT	431846HDT
	mittelbraun	431830HDT	431841HDT	431847HDT
	mittelgrau	431831HDT	431842HDT	431848HDT
	basalt	431832HDT	431843HDT	431849HDT
	anthrazit	431833HDT	431844HDT	431850HDT
	anthrazit bunt	431834HDT	431845HDT	431851HDT

Sockel



Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	14,250
cremebeige	431864H
mittelbraun	431865H
mittelgrau	431866H
basalt	431867H
anthrazit	431868H
anthrazit bunt	431869H






PIZARRO



schwarz

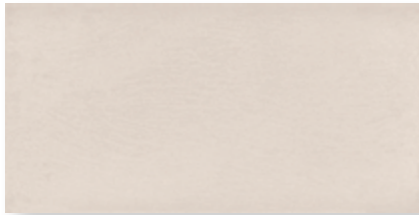

naturweiß



anthrazit



Nennmaß cm	30 x 60
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5
Trittsicherheit	R10
m ² / Stück	5,556
Palette / Stück	200
Palette - m ²	35,997
Palette - kg	886,400

	schwarz	433652DT
	naturweiß	433650DT
	anthrazit	433651DT





REMIX



braun



anthrazit



grau



beige

Nennmaß cm	15 x 90	22,5 x 90	45 x 90
Herstellmaß mm	147 x 897 x 12,5	222 x 897 x 12,5	447 x 897 x 12,5
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A
m² / Stück	7,407	4,938	2,470
Palette / Stück	280	200	80
Palette - m²	37,802	40,502	32,389
Palette - kg	924,560	990,800	792,560
 braun	434590DT	434586DT	434582DT
 anthrazit	434587DT	434583DT	434579DT
 grau	434588DT	434584DT	434580DT
 beige	434589DT	434585DT	434581DT




Sockel

Nennmaß cm	7 x 90
Herstellmaß mm	70 x 897 x 10,5
m / Stück	1,111
Paket / Stück	8
Paket - m	7,200
Paket - kg	12,320
braun	434602
anthrazit	434599
grau	434600
beige	434601




SIERRA

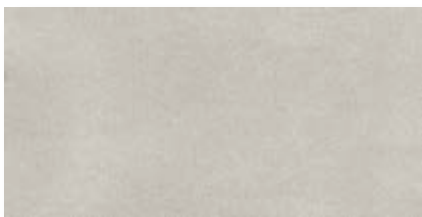

hellgrau



anthrazit

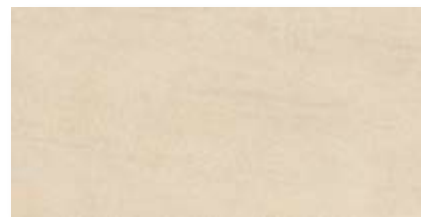

hellbeige



weiß

		Sockel	
Nennmaß cm	30 x 60	Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
Trittsicherheit	R9	Trittsicherheit	
m ² / Stück	5,556	m / Stück	1,667
Palette / Stück	200	Paket / Stück	22
Palette - m ²	35,997	Paket - m	13,197
Palette - kg	886,400	Paket - kg	20,900
	hellgrau 059800DT		hellgrau 059813
	anthrazit 059703DT		anthrazit 059741
	hellbeige 059801DT		hellbeige 059814
	weiß 059805DT		weiß 059816



R9



protected



SOMERO




grau



beige



schlamm

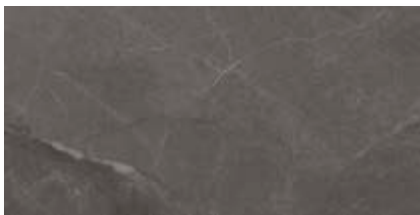

anthrazit

				
Nennmaß cm	30 x 60	30 x 60	60 x 60	
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	
Trittsicherheit	R9	R10/A	R10/A	
m ² / Stück	5,556	5,556	2,778	
Palette / Stück	200	200	100	
Palette - m ²	35,997	35,997	35,997	
Palette - kg	886,400	886,400	906,000	
	grau	434621DT	434625DT	434629DT
	beige	434620DT	434624DT	434628DT
	schlamm	434622DT	434626DT	434630DT
	anthrazit	434623DT	434627DT	434631DT



Sockel

	
Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	14,250
grau	434649
beige	434648
schlamm	434650
anthrazit	434651



SOUL




braun



anthrazit



basalt

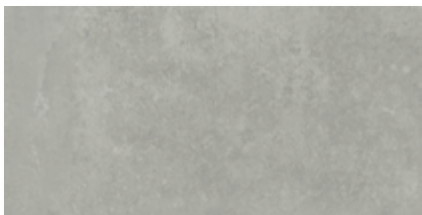

zementgrau



Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5
Trittsicherheit	R9	R9
m² / Stück	5,556	2,778
Palette / Stück	200	100
Palette - m²	35,997	35,997
Palette - kg	886,400	906,000



braun	434854DT	434858DT
anthrazit	434855DT	434859DT
basalt	434856DT	434860DT
zementgrau	434857DT	434861DT

Sockel



Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
Trittsicherheit	
m / Stück	1,667
Paket / Stück	22
Paket - m	13,197
Paket - kg	20,900

braun	434866
anthrazit	434867
basalt	434868
zementgrau	434869



protected



STORIES



ivory



concrete



sepia



anthracite



Sockel



Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5
Trittsicherheit	R10/A	R10/A
m ² / Stück	5,556	2,778
Palette / Stück	200	100
Palette - m ²	35,997	35,997
Palette - kg	886,400	906,000

Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
Trittsicherheit	
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	14,250

	ivory	432315HDT	432319HDT
	concrete	432316HDT	432320HDT
	sepia	432317HDT	432321HDT
	anthracite	432318HDT	432322HDT

ivory	432327H
concrete	432328H
sepia	432329H
anthracite	432330H





STREETLIFE



asphalt



basalt



zement



rost




Sockel



Nennmaß cm	60 x 60	60 x 120
Herstellmaß mm	597 x 597 x 12,5	597 x 1197 x 12,5
Trittsicherheit	R10	R10
m ² / Stück	2,778	1,390
Palette / Stück	100	50
Palette - m ²	35,997	36,023
Palette - kg	890,400	907,950

Nennmaß cm	6 x 60
Herstellmaß mm	6 x 597 x 10,5
Trittsicherheit	
m / Stück	1,667
Paket / Stück	24
Paket - m	14,397
Paket - kg	20,808



asphalt	8820-B700HKDT	8820-B770HKDT
basalt	8821-B700HKDT	8821-B770HKDT
zement	8822-B700HKDT	8822-B770HKDT
rost	8823-B700HKDT	8823-B770HKDT

asphalt	8820-B710HK
basalt	8821-B710HK
zement	8822-B710HK
rost	8823-B710HK



R10



hytect
clever clean



TIMELESS



sand



pebble-grey



black

Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	60 x 120
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	297 x 1197 x 12,5
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B
m ² / Stück	5,556	2,778	1,388
Palette / Stück	200	100	50
Palette - m ²	35,997	35,997	36,023
Palette - kg	886,400	906,000	907,950

sand	432086HDT	432089HDT	432092HDT
pebble-grey	432087HDT	432090HDT	432093HDT
black	432088HDT	432091HDT	432094HDT

R10

hytect

clever clean

Sockel

	
Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	14,250
sand	432095H
pebble-grey	432096H
black	432097H



TRIAS




eisenerz




calcitweiß



zinkgrau

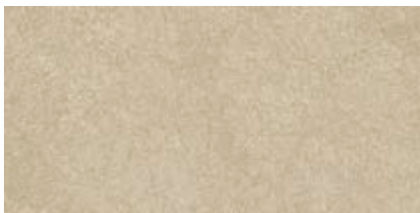

sandgelb

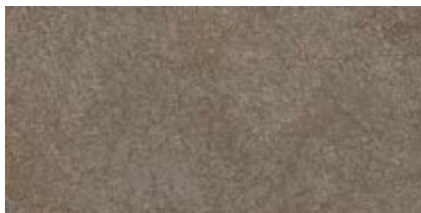

erdbraun



UNIQUE




anthrazit



basalt



hellgrau

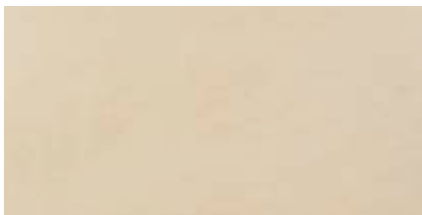

beige




schlamm



dunkelbraun



braun

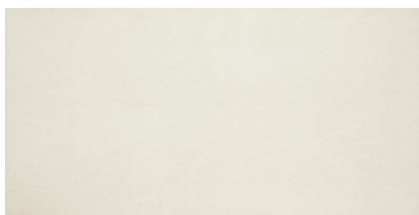

kalk



Sockel




Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5
Trittsicherheit	R10/A	R10/A
m ² / Stück	5,556	2,778
Palette / Stück	200	100
Palette - m ²	35,997	35,997
Palette - kg	886,400	890,400

Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
Trittsicherheit	
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	19,250

	anthrazit	433671DT	433701DT	anthrazit	433685
	basalt	433672DT	433702DT	basalt	433686
	hellgrau	433673DT	433703DT	hellgrau	433687
	beige	433674DT	433704DT	beige	433688
	schlamm	433675DT	433705DT	schlamm	433689
	dunkelbraun	433676DT	433706DT	dunkelbraun	433690
	braun	433677DT	433707DT	braun	433691
	kalk	433698DT	433708DT	kalk	433700



VALLEY

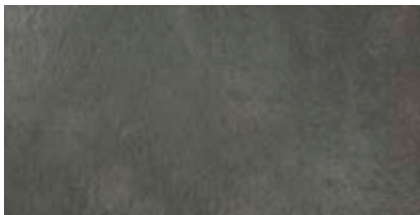


schiefer



kieselgrau



erdbraun

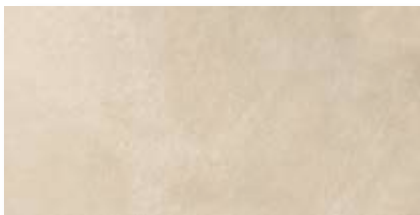

sandbeige


Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	60 x 120	75 x 75
Herstellmaß mm	297 x 596 x 12	596 x 596 x 12	596 x 1195 x 12,5	748 x 748 x 12
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A
m ² / Stück	5,556	2,778	1,388	1,778
Palette / Stück	200	100	50	60
Palette - m ²	35,997	35,997	36,023	33,746
Palette - kg	870,400	870,400	885,400	815,220
	schiefer	052016DT	052020DT	052024DT
	kieselgrau	052017DT	052021DT	052025DT
	erdbraun	052018DT	052022DT	052026DT
	sandbeige	052019DT	052023DT	052027DT




Sockel		
Nennmaß cm	7 x 60	7 x 75
Herstellmaß mm	70 x 596 x 10	70 x 748 x 10
m / Stück	1,667	1,333
Paket / Stück	22	6
Paket - m	13,197	4,501
Paket - kg	20,460	7,200
schiefer	052072	052081
kieselgrau	052073	052082
erdbraun	052074	052083
sandbeige	052075	052084




XENO

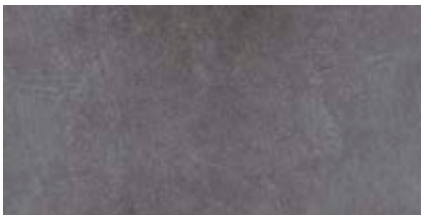

anthrazit

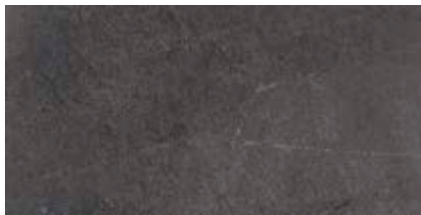

schwarz

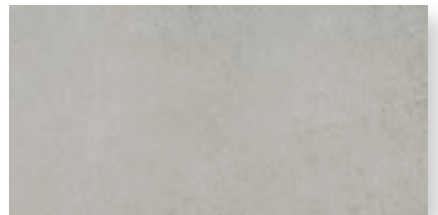

steingrau


		Sockel 	
Nennmaß cm	30 x 60	Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
Trittsicherheit	R10/A	Trittsicherheit	
m ² / Stück	5,556	m / Stück	1,667
Palette / Stück	200	Paket / Stück	20
Palette - m ²	35,997	Paket - m	11,998
Palette - kg	886,400	Paket - kg	20,600
 anthrazit	432974DT	anthrazit	432805
 schwarz	432975DT	schwarz	432806
 steingrau	432977DT	steingrau	432808



DRYTILE FUGENFARBEN

DryTile Systemfuge zementäre Fugenmasse gem. DIN EN 13888:2009, mit verringerter Wasseraufnahme und hoher Abriebbeständigkeit Anwendung ausschließlich im Innenbereich, nicht freigegeben für Nassbereiche.

Systemfuge			
	Paket - kg	5 kg Gebinde	25 kg Gebinde
	grau	F-10805	F-10825
	anthrazit	F-10806	F-10826
	beige	F-10807	F-10827
	lichtgrau	F-10808	F-10828

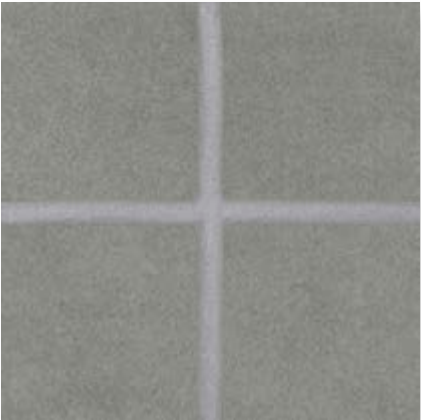

grau



anthrazit



beige



lichtgrau



DRY|ILE

DryTile Ceramics GmbH

Im Petersborn 2, D-56244 Ötzingen

Telefon: +49 (0) 2602 682-1127

Fax: +49 (0) 2602 682-301127

E-Mail: info@drytile-ceramics.de

www.drytile-ceramics.de

www.assenmacher.net

04/2020

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.



Ein Unternehmen der

**DEUTSCHE
STEINZEUG**

DEUTSCHE STEINZEUG CREMER & BREUER AG

In Kooperation mit

 **trison**
DryTiling - Das Original